

INFRAVÖRÖS HŐSUGÁRZÓK (ELEKTROMOS)



TS 3A

HOSSZÚ
HULLÁMHOSSZÚ
INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS



HALL 1500

RÖVID
HULLÁMHOSSZÚ
INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS



HALL 3000

RÖVID
HULLÁMHOSSZÚ
INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS




- ▼ Zajtalan működés
- ▼ Sugárzó, intenzív fűtés
- ▼ Levegőáramlás nélküli meleg
- ▼ Azonnali meleg
- ▼ Nincs oxigén felhasználás
- ▼ Nincs füstgáz, por, kellemetlen szag és pára
- ▼ 100 %-os hatékonyság
- ▼ Rövid hullámhosszú infravörös sugárzás
- ▼ Infrapanel élettartama: 5000 óra
- ▼ A vörös színű fűtőelem fénye nem bántja a szemet

Tkörnyezeti 20°C	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m
TS 3	70°C	45°C	35°C	30°C
HALL 1500	70°C	45°C	35°C	28°C
THALL 3000	85°C	50°C	40°C	30°C

TOVÁBBI RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK:



Állvány
a HALL 1500 modellhez
4012.321

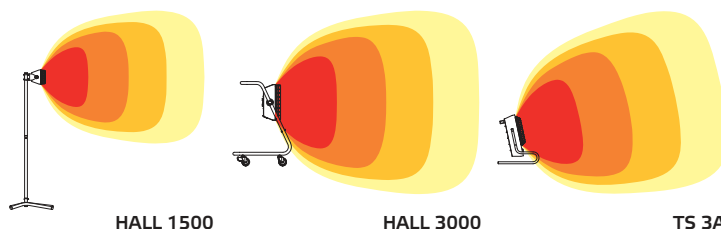

JELLEMZŐK		TS 3A	HALL 1500	HALL 3000
Fűtőteljesítmény	kW	0,8 - 1,6 - 2,4	1,5	1,5/3,0
	Btu/h	2.700 - 5.500 - 8.200	5.100	5.100-10.200
	kcal/h	690 - 1.380 - 2.070	1.290	1.290-2.580
Infravörös sugárzás		Hosszú hullámhosszú infravörös	Rövid hullámhosszú infravörös	Rövid hullámhosszú infravörös
Feszültség	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Áramfelvétel	A	10,5	6,5	13,0
Ki/be kapcsolás		igen	igen	igen
IP védettség		1	1	1
Fűtőpanel		infrakerámia	aranyozott	aranyozott
Fűtőpanel élettartama	h	nincs behatárolva	5000	5000
Fűthető terület (kb.)	m ²	8	6	8
Hálózati kábel		HØ7	HØ7	HØ7
Termék mérete (h x sz x m)	mm	398 x 413 x 495	735 x 650 x 1765	590 x 600 x 870
Csomagolási méret (h x sz x m)	mm	440 x 390 x 240	540 x 250 x 320	550 x 340 x 640
Nettó / bruttó súly	kg	7,6/8,2	4,8/5,7	12/13
Darab/doboz	db	1	1	1
Raklap	db	32	36	12

INFRAVÖRÖS HŐSUGÁRZÓK (ELEKTROMOS)



FACT 20

IP20
2000 W



- ▼ A vörös színű fűtőelem fénye nem bántja a szemet (ARANYOZOTT)
- ▼ Zajtalan működés
- ▼ Sugárzó, intenzív fűtés
- ▼ Levegőáramlás nélküli meleg
- ▼ Azonnali meleg
- ▼ Nincs oxigén felhasználás
- ▼ Nincs füstgáz, por, kellemetlen szag és pára
- ▼ 100 %-os hatékonyság
- ▼ Rövid hullámhosszú infravörös sugárzás
- ▼ Infrapanel élettartama: 5000 óra

JELLEMZŐK		FACT 20
Fűtőteljesítmény	kW	2
Fényspektrum		IR-A
Infravörös sugárzás		Rövid hullámhosszú infravörös
Védelem		IP-20
Ki/be kapcsolás		Nem
IP védettség		I
Feszültség	V	220-240
Frekvencia	Hz	50-60
Fűtőpanel		aranyozott
Fűtőpanel élettartama	h	5000
Fűthető terület (kb.)	m ²	12
Fali/menyzeti tartó		beépítve
Termék mérete (h x sz x m)	mm	235 x 496 x 313
Súly	kg	1,7
Darab/doboz	db	1
Raklap	db	32

INFRAVÖRÖS HŐSUGÁRZÓK (ELEKTROMOS)



COFFEE 18

IP65
1800 W



CHAP 18

IP55
1800 W



- ▼ A vörös színű fűtőelem fénye nem bántja a szemet (SÁRGÁSFEHÉR - COFFEE 18, RUBINVÖRÖS - CHAP 18)
- ▼ Zajtalan működés
- ▼ Sugárzó, intenzív fűtés
- ▼ Levegőáramlás nélküli meleg
- ▼ Azonnali meleg
- ▼ Nincs oxigén felhasználás
- ▼ Nincs füstgáz, por, kellemetlen szag és pára
- ▼ 100 %-os hatékonyság
- ▼ Rövid hullámhosszú infravörös sugárzás
- ▼ Infrapanel élettartama: 5000 óra

TOVÁBBI RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK:



Fali tartó
(COFFEE 18)
4165.786

JELLEMZŐK		COFFEE 18	CHAP 18
Fűtőteljesítmény	kW	1,8	1,8
Fényspektrum		IR-A	IR-A
Infravörös sugárzás		Rövid hullámhosszú infravörös	Rövid hullámhosszú infravörös
Védelem		IP65	IP55
Ki/be kapcsolás		igen	igen
Hálózati kábel		H05	H05
Feszültség	V	220-240	220-240
Frekvencia	Hz	50-60	50-60
Fűtőpanel		Wolfram szál	Wolfram szál
Fűtőpanel élettartama	h	5000	5000
Fűthető terület (kb.)	m ²	10	10
Termék mérete (h x sz x m)	mm	835 x 112 x 83	912 x 150 x 100
Súly	kg	1	1,6
Darab/doboz	db	4	2
Raklap	db	72	30

INFRAVÖRÖS HŐSUGÁRZÓK (ELEKTROMOS)



SOMBRA 8

IP65
800 W



- ▼ A vörös színű fűtőelem fénye nem bántja a szemet (VÖRÖS)
- ▼ Zajtalan működés
- ▼ Sugárzó, intenzív fűtés
- ▼ Levegőáramlás nélküli meleg
- ▼ Azonnali meleg
- ▼ Nincs oxigén felhasználás
- ▼ Nincs füstgáz, por, kellemetlen szag és pára
- ▼ 100 %-os hatékonyság
- ▼ Rövidhullámú sugárzás
- ▼ Infrapanel élettartama: 5000 óra

JELLEMZŐK		SOMBRA 8
Fűtőteljesítmény	kW	0,8
Fényspektrum		IR-A
Infravörös sugárzás		Rövid hullámhosszú infravörös
Védelem		IP65
Ki/be kapcsolás		igen
Hálózati kábel		H05
Feszültség	V	220-240
Frekvencia	Hz	50-60
Fűtőpanel		Wolfram szál
Fűtőpanel élettartama	h	5000
Fűthető terület (kb.)	m ²	4
Termék mérete (h x sz x m)	mm	400 x 132 x 90
Nettó / bruttó súly	kg	0,9
Darab/doboz	db	2
Raklap	db	64