




HDS 2000 Super

Nagy teljesítményű melegvizes magashyomású mosó a legnagyobb igénybevételekhez. Folyamatos munkavégzésre jármű- és buszvállalatoknál. Nyomáskapcsoló vezérlés, fokozatmentes nyomás, és vízmennyiség szabályozás közvetlenül a kézipisztolyon. Két szórószáras működésre tervezve (opció).



1 Duo meghajtási koncepció

- Két vízűtéses háromfázisú motor, melyeket tartós igénybevételre teszteltek.
- Az időzárás indítás védi az áramellátást a túlterheléstől.



2 Service Control

- Elektronikus készülékfelügyelet a zavaró hatások elleni védelemhez
- A LED kijelzőn láthatók az üzemelési adatok az üzemeléstől függő karbantartási időszakokról.



3 Égőtechnika

- Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia.
- Kompakt felépítés a fűtőspirálnak köszönhetően.



4 Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magashyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Fáradtságmentes munkavégzés az EASY!Force magashyomású pisztollyal.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.




HDS 2000 Super

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| Cikkszám | 1.071-934.0 | | |
| EAN kód | 4054278172392 | | |
| Tápfeszültség | Fázis (Ph) / V / Hz | 3 / 400 / 50 | |
| Átfolyási sebesség | Vízszállítás (l/h) | 800-1850 | |
| Nyomás | bar / MPa | 30-180 / 3-18 | |
| Max. hőmérséklet | Hőmérséklet (°C) | 80 / 98 | |
| Csatlakozási teljesítmény | kW | 2 x 6,7 | |
| Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett | kg/h | 12,3 | |
| Üzemanyag-tartály | l | 25 | |
| Súly | kg | 304,7 | |
| Méreték (hosszúság x szélesség x magasság) | mm | 1500 x 834 x 1015 | |
| Kézi szórópisztoly | Magasnyomású tömlő | | |
| Kézi szórópisztoly | EASY!Force Advanced | SDS soft rezgéscsillapító rendszer | ■ |
| Magasnyomású tömlő | m 15 / Tartós | Szervelektronika LED-kijelzővel | ■ |
| Szórószár | mm 1050 | 2 szivattyúegység kerámiahűvéllyel | ■ |
| Power fúvóka | ■ | 2 tisztítószertartály | ■ |
| Szervókontroll | ■ | Szárazonfutás elleni védelem | ■ |
| ANTI!Twist | ■ | | |
| Galvanizált, porszórt alváz | ■ | | |
| 3 dugattyús axiálpumpa | kerámia dugattyúkkal | | |
| Nyomáslekapcsolás | ■ | | |
| Opciók a 2 szórószáras üzem módhoz | ■ | | |
| Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3~) | ■ | | |
| ■ Alaptartozék | | | |

m

HDS 2000 SUPER 1.071-934.0

KÄRCHER

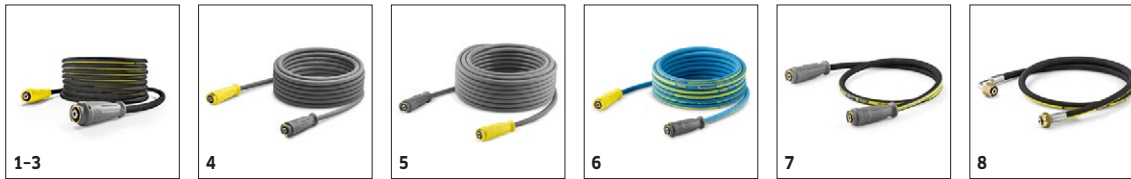

| | | Cikkszám | Névleges méret | Max. üzemi nyomás | Hossz | | | Leírás | |
|---|---|-------------|----------------|-------------------|-------|--|--|--|---|
| Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal | | | | | | | | | |
| Magasnyomású tömlő, 10 m | 1 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | | Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 15 m | 2 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | | | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 20 m | 3 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | | | ▲ |
| Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással | | | | | | | | | |
| Magasnyomású tömlő, 10m, élelmiszeripari | 4 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | | 10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomat nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra. | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 20m, élelmiszeripari | 5 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | | 20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomat nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra. | ▲ |
| Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással | | | | | | | | | |
| Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 10m | 6 | 6.110-053.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5. | ▲ |
| Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással | | | | | | | | | |
| Magasnyomású tömlő, 1,5 m | 7 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | 1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz. | □ |
| Speciális tömlők | | | | | | | | | |
| Magasnyomású tömlő, 1,5 m | 8 | 6.110-068.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | 1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER




| | | Cikkszám | Átfolyási sebesség | | | | | Leírás | |
|--|---|-------------|-------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Magasnyomású pisztolyok | | | | | | | | | |
| EASY!Force Advanced pisztoly | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarugó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt. | ■ |
| Conversion kit 1 from high pressure hose | 2 | 4.111-050.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Conversion kit 2 from device | 3 | 4.111-051.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Conversion kit 3 only EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Easy Press pisztoly | | | | | | | | | |
| Servo Control szabályzó, Easy!-Lock | 5 | 4.118-009.0 | 1100 Vízszállítás (l/h) | | | | | A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható. | ■ |
| Gyorscsatlakozó | | | | | | | | | |
| Gyorscsatlakozó | 6 | 2.115-000.0 | | | | | | Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseirez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel. | <input type="checkbox"/> |
| Dugós csatlakozó | 7 | 2.115-001.0 | | | | | | Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER

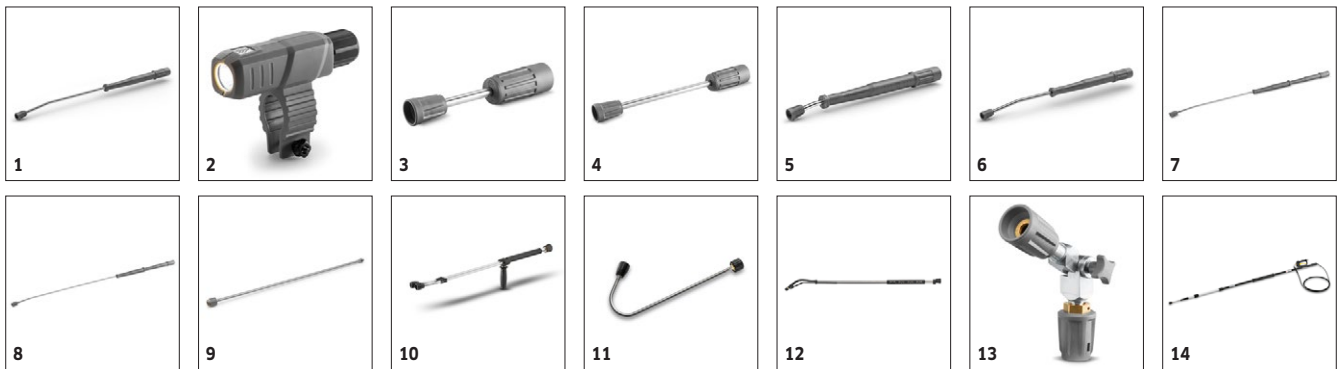

| | | Cikkszám | Max. üzemi nyomás | Hossz | | Leírás | |
|--|----|-------------|-------------------|---------|--|--|---|
| Forgatható szórószár | | | | | | | |
| Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható | 1 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus | ■ |
| LED fűvókavilágítás | 2 | 2.680-002.0 | | 125 mm | | Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaóra. | □ |
| Szórószár, 250 mm, forgatható | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, 840 mm, forgatható | 6 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, 2050 mm, forgatható | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár-hosszabbítás, EASY!Lock 1000mm | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm | □ |
| Dupla szórószár | | | | | | | |
| Dupla szórószár 960 mm | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás). | □ |
| WC-tisztító szórószár | | | | | | | |
| WC és esőcsatorna szórószár | 11 | 4.112-029.0 | | | | Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból. | □ |
| Flexibilis szórószár | | | | | | | |
| Hajlékony szórószár 1050 mm | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására. | □ |
| Magasnyomású csukló | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához. | □ |
| Teleszkópos szórószár | | | | | | | |
| Teleszkóp-szórószár | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 mm | | Fokozatmentes 1,8-5,4 m között. Nehezen elérhető helyekhez (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, EASY!Lock csatlakozás, forgó csatlakozó. M 18 x 1,5 fűvókához. | □ |
| Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz | 15 | 6.373-987.0 | | | | Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés. | □ |
| Ereszcsatorna tisztító | | | | | | | |
| Csatornatisztító szórószár | 16 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető. | □ |
| Alvázmosó szórószár | | | | | | | |
| Alváz szórószár | 17 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül. | □ |
| Kiegészítő fogantyú | | | | | | | |
| Kiegészítő markolat szórószárhoz, EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0 | | | | A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Fúvókaméret | | | | | Leírás | |
|---|---|-----------------|--------------------|--|--|--|--|--|---|
| Power fúvóka 25°-os szórási szöggel | | | | | | | | | |
| Power fúvóka 25° - 110 | 1 | 2.113-018.0 | 110 | | | | | Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására. | ■ |
| Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel | | | | | | | | | |
| Magasnyomású fúvóka 0° - 110 | 2 | 2.113-039.0 | 110 | | | | | Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához. | □ |
| Power fúvóka 15°-os szórási szöggel | | | | | | | | | |
| Power fúvóka 15° - 100 | 3 | 2.113-052.0 | 100 | | | | | Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez. | □ |
| Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel | | | | | | | | | |
| Power fúvóka 40° - 130 | 4 | 2.113-067.0 | 130 | | | | | Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER 1.071-934.0



| | | Cikkszám | Max. üzemi nyomás | Fúvókaméret | | | | Leírás | |
|------------------------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|---|--------------------------|
| Szennymarófej - nagy | | | | | | | | | |
| Szennymaró nagy 100/120 | 1 | 4.114-044.0 | 300 bar | 120 | | | | Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| Vario fúvóka 0°-90° | | | | | | | | | |
| Sarok-vario fúvóka 0-90° 055 | 2 | 4.113-008.0 | | 55 | | | | Lehetővé teszi a magasnyomású vízszög szórásának változtatását 0° -90°, így alkalmazkodva a szennyeződések fajtáihoz. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER


| | | Cikkszám | | | | | | Leírás | |
|-------------------|----|-----------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Füstgázcső | | | | | | | | | |
| Kipufogócsonc | 21 | 4.656-079.0 | | | | | | Kipufogócsonc (ovális csatlakozóval, 157 mm-es átmérővel) forróvizes magasnyomású tisztító csatlakoztatásához. Huzatmegszakítóval a füstelvezetőhöz. Füstelvezető csőhöz 200 mm átmérőig. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Max. üzemi nyomás | Fúvókaméret | Átmérő | | | Leírás | |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------|--|--|---|--------------------------|
| Csőtisztító tömlő, NW6 | | | | | | | | | |
| Csőtisztító tömlő, 10 m. | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | | 10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 20 m | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | | 20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 30 m | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | | 30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar | <input type="checkbox"/> |
| Hordó- és tartálytisztító | | | | | | | | | |
| BC hordótisztító 14/12 C | 4 | 2.112-020.0 | | | | | | A BC 14/12 hordótisztító egy szóróberendezés tartályok és hordók belsejének tisztításához - kiváltképpen 225-600 liter űrtartalom közötti tölgyfahordókhöz. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER 1.071-934.0

KÄRCHER




| | | Cikkszám | Átfolyási sebesség | Fúvókaméret | Átmérő | | | Leírás | |
|--|---|-------------|--------------------|-------------|--------|--|--|---|--------------------------|
| Keményfelület-tisztító FRV 30 | | | | | | | | | |
| Tömlőrogzító beépítőkészlet | 1 | 2.642-528.0 | | | | | | Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez. | <input type="checkbox"/> |
| Szennyeződésfogó beépítőkészlet | 2 | 2.642-532.0 | | | | | | Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben. | <input type="checkbox"/> |
| Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez | | | | | | | | | |
| Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 080 | 3 | 2.642-982.0 | | 80 | | | | Készülék-specifikus fúvókakészlet | <input type="checkbox"/> |
| Felülettisztító FRV 30 Me | | | | | | | | | |
| Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz | 4 | 4.441-040.0 | | | | | | 5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal. | <input type="checkbox"/> |
| Felülettisztító FR 50 Me | | | | | | | | | |
| FRV 50 Me felülettisztító | 5 | 2.111-024.0 | | | | | | Különösen nagy felületek tisztítása a szennyezett víz automatikus elszívásával - ez az FRV 50 Me. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig. 10 m-es hőmérsékletálló, poliuretán elszívótömlővel. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER 1.071-934.0

KÄRCHER

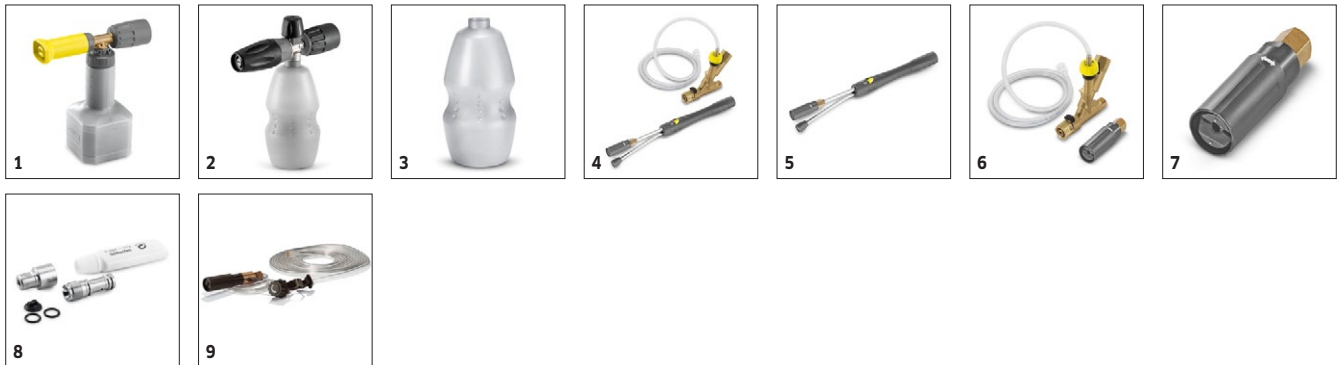

| | | Cikkszám | Átfolyási sebesség | | | | | Leírás | |
|---|---|-------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Integrált tartályos habosító szórószár | | | | | | | | | |
| Habosító szórószár Basic 3 | 1 | 4.112-055.0 | 900-2500 Vízszállítás (l/h) | | | | | Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900-2500 l/óra vízszállítással magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett. | <input type="checkbox"/> |
| Habosító szórószár Advanced 025 | 2 | 2.112-017.0 | | | | | | Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög. | <input type="checkbox"/> |
| Habosító tartály 1l Advanced | 3 | 6.414-050.0 | | | | | | 1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0) | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam habosító készlet | | | | | | | | | |
| Inno Foam habkészlet tisztítószer adagolóval | 4 | 2.112-000.0 | | | | | | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel. | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam habkészlet | 5 | 2.112-008.0 | | | | | | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel (0-5%). | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam készlet | | | | | | | | | |
| Easy Foam habkészlet tisztítószer adagolóval | 6 | 2.112-010.0 | | | | | | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam habkészlet | 7 | 2.112-011.0 | | | | | | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószerinjektor pontos adagolószeleppel (0-5%). | <input type="checkbox"/> |
| Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez | | | | | | | | | |
| Fúvókakészlet 110, Inno/Easy készlethez 1000 - 1300 l/h | 8 | 2.111-020.0 | 1000-1300 Vízszállítás (l/h) | | | | | Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért. | <input type="checkbox"/> |
| Habosítófúvóka beépítőkészlet | | | | | | | | | |
| Habosító fúvóka beépítőkészlet | 9 | 2.112-013.0 | | | | | | Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Hossz | | | | | Leírás | |
|--|----|-----------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob | | | | | | | | | |
| Wall-mounted hose reel | 1 | 2.639-257.0 | 15 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag | 2 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült. | <input type="checkbox"/> |
| Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag | 3 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül | 4 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | | Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel | <input type="checkbox"/> |
| Tömlődob automata, bazaltszürke festett | 5 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | | Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes | 6 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | | Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes | 7 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | | Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmiszeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m | 8 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | | Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel. | <input type="checkbox"/> |
| Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt | 9 | 2.639-931.0 | | | | | | Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez | <input type="checkbox"/> |
| Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes | 10 | 2.641-867.0 | | | | | | Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER 1.071-934.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Fúvókaméret | | | | | Leírás | |
|--|---|-------------|-------------|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Borkarbid fúvóka | | | | | | | | | |
| Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítástól | 1 | 6.415-083.0 | 8 mm | | | | | Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER 1.071-934.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | | | | Leírás | |
|---|---|-----------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Geka-csatlakozó | | | | | | | |
| Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4" | 1 | 6.388-455.0 | | | | tömlő- véggel | <input type="checkbox"/> |
| Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1" | 2 | 6.388-465.0 | | | | tömlő- véggel | <input type="checkbox"/> |
| GEKA-kuplung | 3 | 6.388-458.0 | | | | Belső menettel | <input type="checkbox"/> |
| Szivósűrő | | | | | | | |
| Finomvívészűrő | 4 | 6.414-956.0 | | | | Tavak- ból, tározó- tartá- lyokból és ha- sonlók- ból való felszí- váshoz, poliamid szűrő- ház, rozsdá- mentes acél szűrő, | <input type="checkbox"/> |
| Szűrő visszacsapó-szeleppel | 5 | 4.730-012.0 | | | | Sárgaréz szívó- szűrő tavak, tartá- lyok, stb. szívaty- tyúzásá- hoz. Vissza- | <input type="checkbox"/> |
| Finom vívsűrő | | | | | | | |
| Finomvívészűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel | 6 | 4.730-102.0 | | | | A gép bemene- ti csatla- kozásá- hoz kell felsze- relni, 80 øm | <input type="checkbox"/> |
| Finomvívészűrő, 100 µm, R 1" | 7 | 2.638-270.0 | | | | A vízbe- mentei oldalra kell csat- lakoztat- ni, 150 øm | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER 1.071-934.0

KÄRCHER



8-9



10

| | | Cikkszám | | | | Leírás | |
|---|----|-------------|--|--|--|---|--------------------------|
| Vízvezető tömlő | | | | | | | |
| Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz | 8 | 4.440-207.0 | | | | Névleges átmérő 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszívó üzemmódhoz | <input type="checkbox"/> |
| Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 1" | 9 | 4.440-270.0 | | | | NW 19 R1"/R1", 85°C-ig | <input type="checkbox"/> |
| Visszafolyásgátló | | | | | | | |
| Visszafolyásgátló | 10 | 2.641-374.0 | | | | Annak érdekében, hogy a vízvezetékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztítószert az ivóvízhálózatba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivárgás elleni biztosíték. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Átfolyási sebesség | | | | | Leírás | |
|--|---|-------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Felrögzíthető mosókefe | | | | | | | | | |
| Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5 | 1 | 4.113-001.0 | | | | | | Univerzális felület tisztításra. Egy csipetével kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe | | | | | | | | | |
| Forgó mosókefe > 800 l/h, nylon sörték | 2 | 4.113-002.0 | 800-1300 Vízszállítás (l/h) | | | | | Vízsgár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét). | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték | 3 | 4.113-005.0 | 800-1300 Vízszállítás (l/h) | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső