



## HD 25/15-4 Cage Plus

A Cage szuperkategória még az egyenetlen felületeken is a legnagyobb fokú mobilitást garantálja. Az átlag feletti vízteljesítménnyel a makacs és nagy mennyiségű szennyeződések is gyorsan eltávolíthatók.



4-6 h



SERVO CONTROL



FLAT FREE TIRES



EASY!Force

### 1 Cage keret

- Robusztus, körkörös csőkeret.
- Beépített akasztó és tartozéktároló daruval való rakodás elősegítéséhez.

### 2 Nagy üzembiztonság.

- Tömítetlenség elleni védelem.
- Védi a készüléket a sérülésektől.




### HD 25/15-4 Cage Plus

■ Defektbiztos abroncsok a maximális mobilitáshoz

<b>Cikkszám</b>	1.353-907.0	
<b>EAN kód</b>	4054278157917	
<b>Tápfeszültség</b>	<b>Fázis (Ph) / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Átfolyási sebesség</b>	<b>Vízszállítás (l/h)</b>	500-2500
<b>Munkanyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	30-150 / 3-15
<b>Max. nyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	190 / 19
<b>Max. bemeneti hőmérséklet</b>	60	
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	<b>kW</b>	13
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	120
<b>Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)</b>	<b>mm</b>	957 x 686 x 1080
<b>Kézi szórópisztoly</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	15 / Prémium minőség
<b>Szórószár</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Power fúvóka</b>	■	
<b>Szennymaró</b>	■	
<b>ANTI!Twist</b>	-	
<b>Nyomáslekapcsolás</b>	■	
<b>Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás</b>	■	
<b>Magasnyomású szórószár</b>	■	
<b>Szervókontroll</b>	■	

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

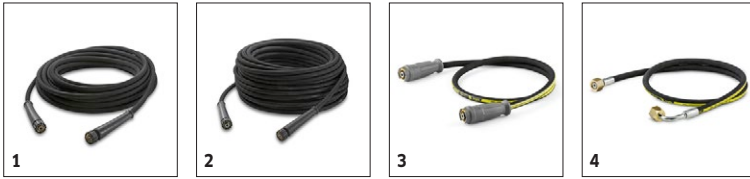

		Cikkszám			Hossz			Leírás	
<b>Longlife 400 mindkét oldalán menetes csatlakozással</b>									
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	1	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségéhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	▲
Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m	2	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				▲
<b>Longlife 400 tömlő mindkét oldalon menetes csatlakozással</b>									
Magasnyomású tömlő, 1,5 m, DN 8, csatlakozódarabbal	3	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Magasnyomástömlő, 1,5 m, DN 8,	□
	4	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□

■ □ ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**




		Cikkszám	Átfolyási sebesség						Leírás	
<b>Pisztolyok</b>										
Easy Press pisztoly	1	4.118-005.0							Könnyed és energiagazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0								□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0								□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0								□
<b>Easy Press pisztoly</b>										
Servo Control szabályzó > 1100 l/h	5	4.118-009.0	1100 Vízállítás (l/h)							■
<b>Gyorscsatlakozó</b>										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0								□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0								□

■ □ ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**

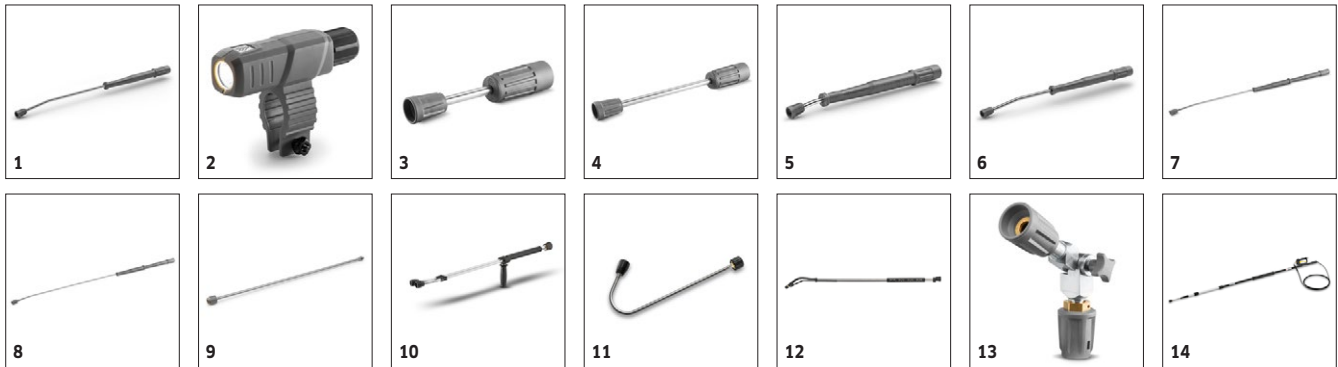

		Cikkszám		Hossz			Leírás	
<b>Forgatható szórószár</b>								
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				□
Szórószár, csomagolt, 250 mm, nem forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 850 mm, forgatható	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Szórószár, 850 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
<b>Dupla szórószár</b>								
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
<b>WC-tisztító szórószár</b>								
WC és esőcatorna szórószár	11	4.112-029.0					Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
<b>Flexibilis szórószár</b>								
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerekdobok tisztítására.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
<b>Teleszkópos szórószár</b>								
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Fokozatmentesen kihúzható 1,8 és 5,4 m között. A nehezen hozzáférhető helyek tisztításához (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, csatlakozás M 22 x 1,5 m, forgó csatlakozóval. Csatlakozás fűvókához M 18 x 1,5.	□
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0					Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
<b>Ereszcatorna tisztító</b>								
	16	2.112-015.0		960 mm				□
<b>Alvázmosó szórószár</b>								
Alváz szórószár	17	4.112-032.0		700 mm			Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
<b>Zusatzhandgriff</b>								
	18	4.321-380.0						□

■ □ ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám					Leírás
<b>Szennymarófej - nem átváltható</b>							
Rotorfúvóka nagy 170	1	4.114-046.0	300 bar	170			Szennymaró - forgó pontsuágr - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

■ □ ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0



1-2

		Cikkszám						Leírás	
<b>Power fúvóka 25°-os szórási szöggel</b>									
Powerfúvóka 25155	1	2.113-030.0	155						■
<b>Power fúvóka 15°-os szórási szöggel</b>									
Powerfúvóka 15055	2	2.113-047.0	55					Lapos sugárú fúvóka a makacs szennyeződések eltávolításá- ra.	□

■ □ ▲







# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0



		<b>Cikkszám</b>	<b>Átfolyási sebesség</b>					<b>Leírás</b>	
<b>Integrált tartályos habosító szórószar</b>									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
1 literes tisztítószer-tartály habosító szórószárhoz	4	6.414-954.0						Kiegészítő 1 literes tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez (a habosító szórószárhoz 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
<b>Habosítófúvóka beépítőkészlet</b>									
Habosító fúvóka beépítőkészlet	5	2.112-013.0						Habosítószer felhordására az élelmiszer és szaniter területeken, illetve azokon a helyeken, ahol a tisztítószer hosszú hatóideje fontos tényező. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell felcsatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Hossz					Leírás	
<b>Beépítőkészlet tömlődobhoz</b>									
	1	2.110-001.0	40 m						<input type="checkbox"/>
<b>Tömlődob, Automatika</b>									
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	2	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	3	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol rozsdamentes acélből, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül, automata, festett	4	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőcsévéléssel ( magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	6	6.392-076.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob készlet, rozsdamentes	7	6.392-122.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet a 2.639-919.0 -hez	9	2.639-931.0						Béépítőkészlet a tömlődob falraszereléséhez.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	10	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám							Leírás	
<b>Y-osztó</b>										
Y-osztó	1	4.111-024.0							Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>
<b>Beépítőkészlet vízsűrűhöz</b>										
Beépítőkészlet, vízsűrű	2	2.851-065.0								<input type="checkbox"/>
<b>Beépítőkészlet munkaóraszámoló</b>										
Beépítőkészlet, üzemóraszámoló	3	2.851-066.0								<input type="checkbox"/>
<b>Beépítőkészlet defektbiztos kerekek</b>										
Defektbiztos kerék készlet	4	2.851-067.0								<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0



		Cikkszám	Hossz	Átmérő				Leírás	
<b>Geka-Kuplung</b>									
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	1	6.388-465.0						tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
GEKA-kuplung 1Z.	2	6.388-458.0						Belső menettel	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhöz</b>									
Add-on kit coin acceptor	3	2.644-029.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Átfolyási sebesség						Leírás	
<b>Felrögzíthető mosókefe</b>										
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0							Univerzális felület tisztításra. Egy csiptetővel kell a szórózárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Forgó mosókefe</b>										
Waschbürste rotierend	2	4.113-002.0	800-1300 Vízszállítás (l/h)							<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 Vízszállítás (l/h)							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲